



DESLIZADOR DE PASO CONTINUO

Sistema de Paso continuo, cuya función y diseño es compatible con las Guías Lineal y Curva de paso continuo, permitiendo el desplazamiento del usuario a lo largo de todo el sistema sin la necesidad de desconectarse.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de Paso Continuo para cable de 5/16", fabricado totalmente en Acero Inoxidable AISI 304, resiste un Impacto de 25 KN.




ADVERTENCIAS:

- Garantía por defectos de fabricación hasta 30 días después de hacer efectiva la adquisición del producto.
- El producto tiene una vida útil de XX años a partir de la fecha de fabricación.
- La vida útil de los productos fabricados por ISI Ingeniería se podría encontrar condicionada al presentarse alguna de las siguientes eventualidades:



Estándares de Calidad certificados en Sistemas de gestión de la calidad para la seguridad de nuestros clientes

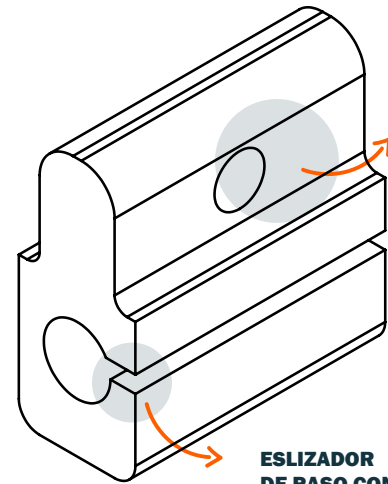

MOSQUETÓN DE 25 KN

ESLIZADOR DE PASO CONTINUO

- Es sometido a un Impacto que active su mecanismo de absorción, inhabilitando el sistema posteriormente.
- Se encuentra expuesto a condiciones ambientales con altas temperaturas (mayores a 50°C), recibe constantemente vapores ácidos, alcalinos y/o demás contaminantes.
- Durante la puesta en servicio se ve contaminado por pintura, chispas de soldadura y/o cortes de metales.
- Es instalado y/o manipulado por personal no calificado ni autorizado por el fabricante.
- Es desinfectado, lubricado y/o puesto en contacto con químicos no compatibles con la naturaleza del material.
- Es utilizado como punto de anclaje para descenso y/o como punto para izaje de cargas.
- No es inspeccionado anualmente por una persona calificada y autorizada por el fabricante.
- Presenta alteraciones o modificaciones físicas como reparaciones, soldaduras, perforaciones, dobleces, pinturas, lubricaciones, etc.
- Presenta oxidaciones excesivas que disminuyen drásticamente la resistencia del elemento.

Fabricadas bajo normas nacionales e internacionales:

ANSI Z.359.16

ISO 9001:2015